

Procédé d'Agglomération et de Recyclage en Compactés de poudres de bauxites (PARC)

Olivier Desplat, Eric Serris, Philippe Grosseau, Claire Michud, Thierry Menard

► **To cite this version:**

Olivier Desplat, Eric Serris, Philippe Grosseau, Claire Michud, Thierry Menard. Procédé d'Agglomération et de Recyclage en Compactés de poudres de bauxites (PARC). Matériaux 2014, Nov 2014, Montpellier, France. <<http://www.materiaux2014.net/presentation.html>>. <emse-01100603>

HAL Id: emse-01100603

<https://hal-emse.ccsd.cnrs.fr/emse-01100603>

Submitted on 6 Jan 2015

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.


O. Desplat¹, E. Serris¹, P. Grosseau¹, C. Michud², T. Menard³

¹Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne Centre SPIN LGF-UMR CNRS 5307, 158 cours Fauriel, 42023 Saint-Etienne, France

²Kerneos Research and Technology Centre, Société Kerneos, 1, rue Le Chatelier ZAC Parc Technologique 38090 Vaulx-Milieu – France

³Société Medelpharm, 12 Rue des Petites Combes, 01700 Beynost

Contexte et Objectifs

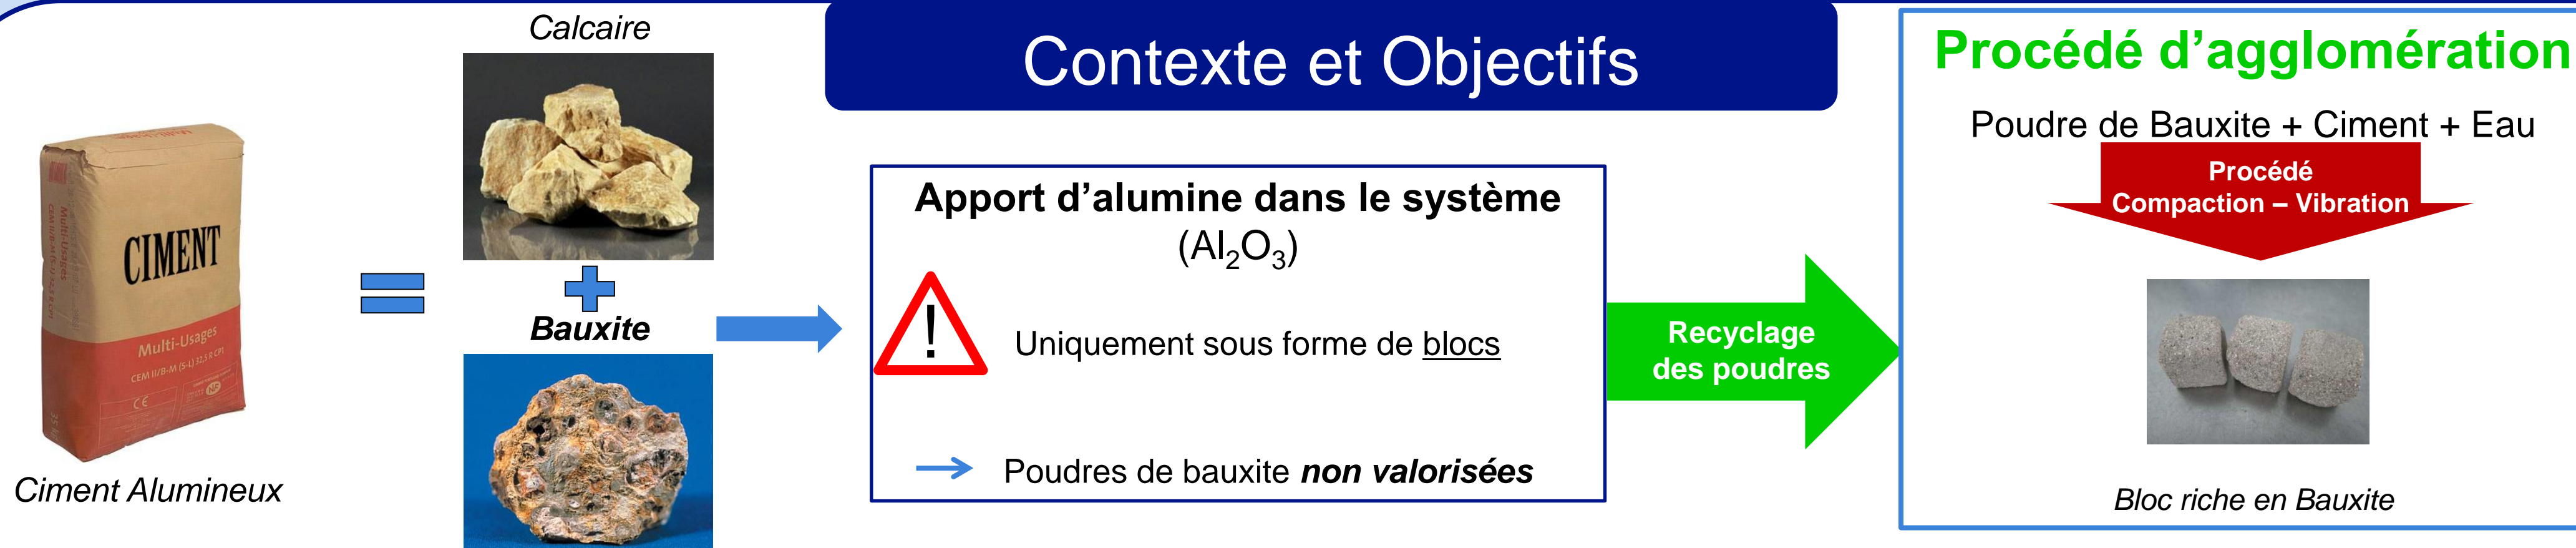

Etude de l'agglomération des poudres de bauxite mélangées à du ciment et de l'eau pour réaliser des blocs avec une porosité limitée, des tailles de pores faibles et des propriétés mécaniques élevées


Matériel et Méthodes

Mélange de poudre sèche :
 - 60 à 90 % massique de Bauxite
 - 5 à 20 % massique de Ciment

Mélange de poudre humide :
 - 80 à 95 % massique de mélange sec
 - 5 à 20 % massique d'eau



Simulateur de Compression :
 STYL'ONE de MEDEL'PHARM
 Pression de compression $P_c \leq 70$ MPa

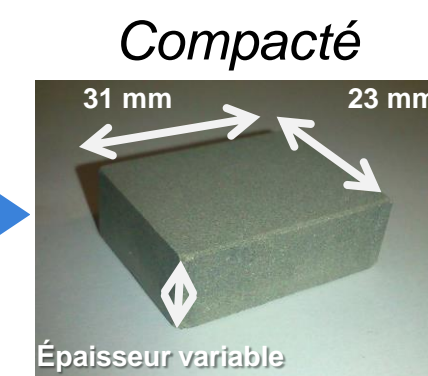


Stockage et Maturation
 Stockage dans des conditions de T et HR en fonction du liant employé

Caractérisations :
 - Microstructurales
 - Mécaniques


Procédé et Paramètres

Mélange de poudre sèche
 Empilement aléatoire
 Ratio Bauxite/Ciment variable

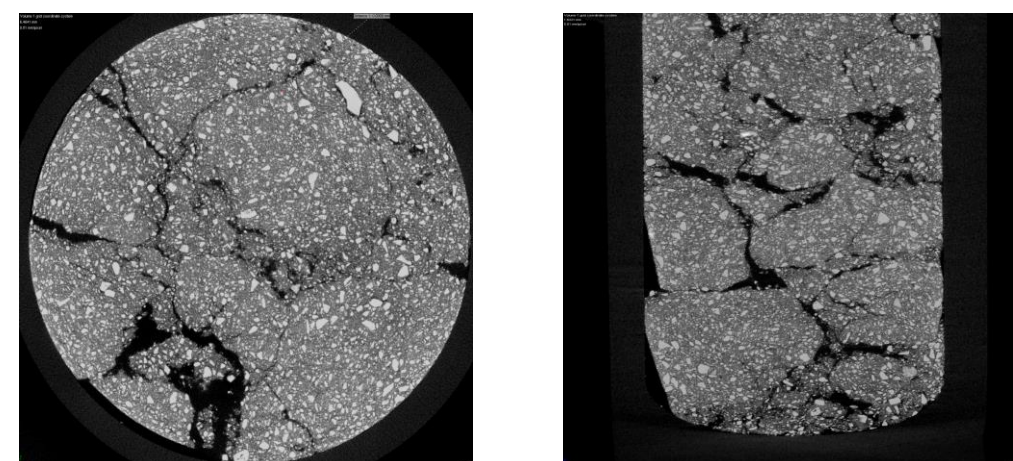


Coupes tomographiques d'un empilement aléatoire du mélange sec

Mélange de poudre humide
 Empilement aléatoire
 Ratio Mélange/Eau variable

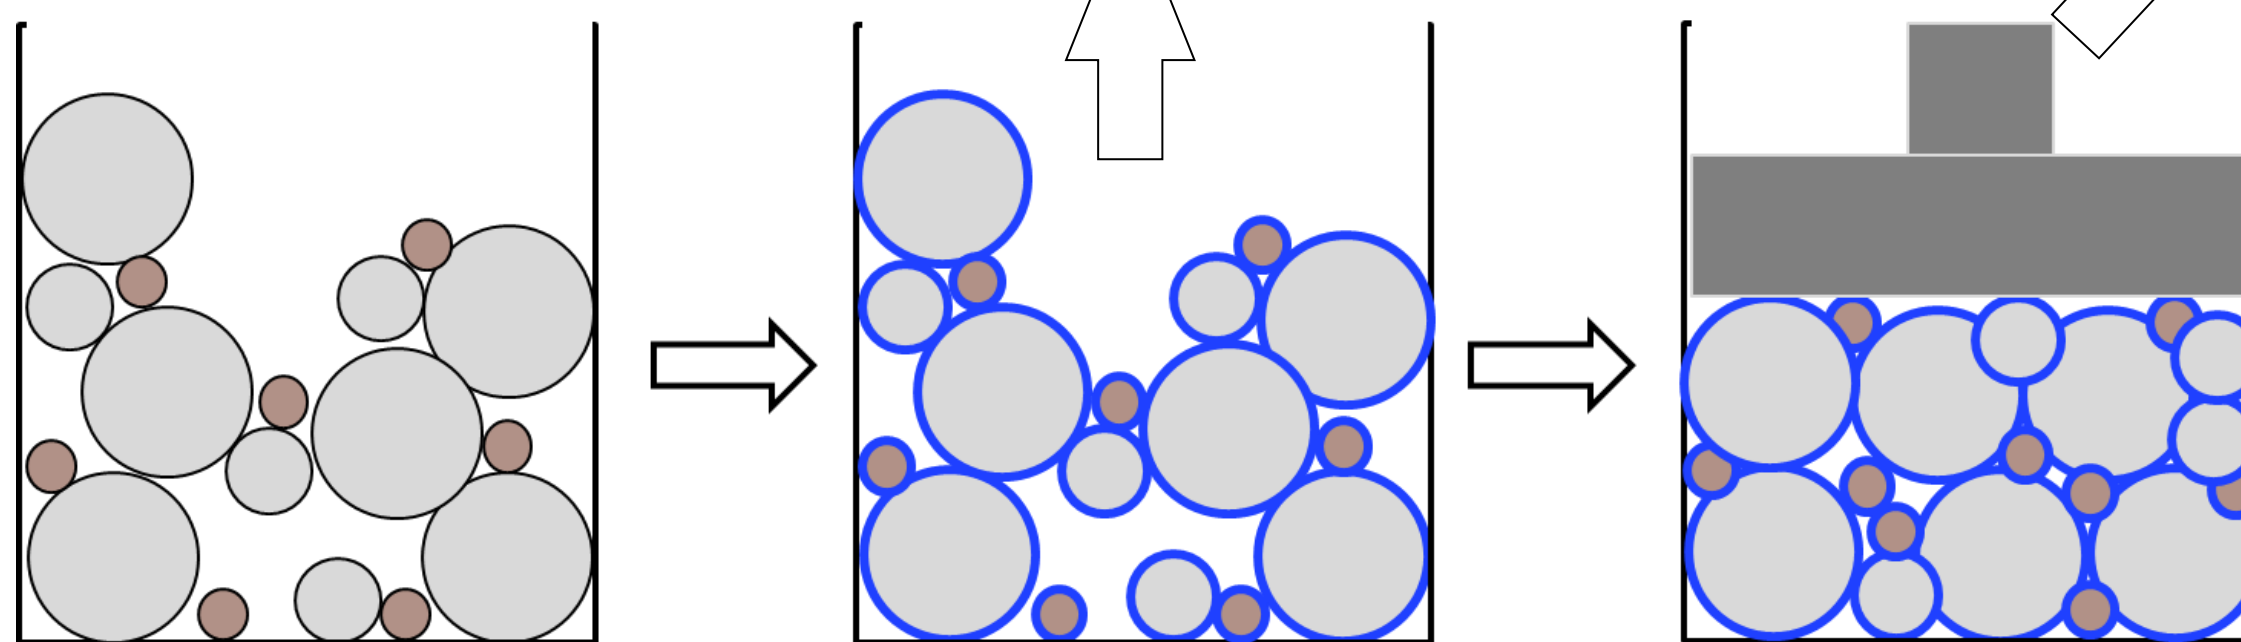


Compression : Pas de fragmentation
 Réarrangement granulaire
 Pression de compression
 Epaisseur du compacté

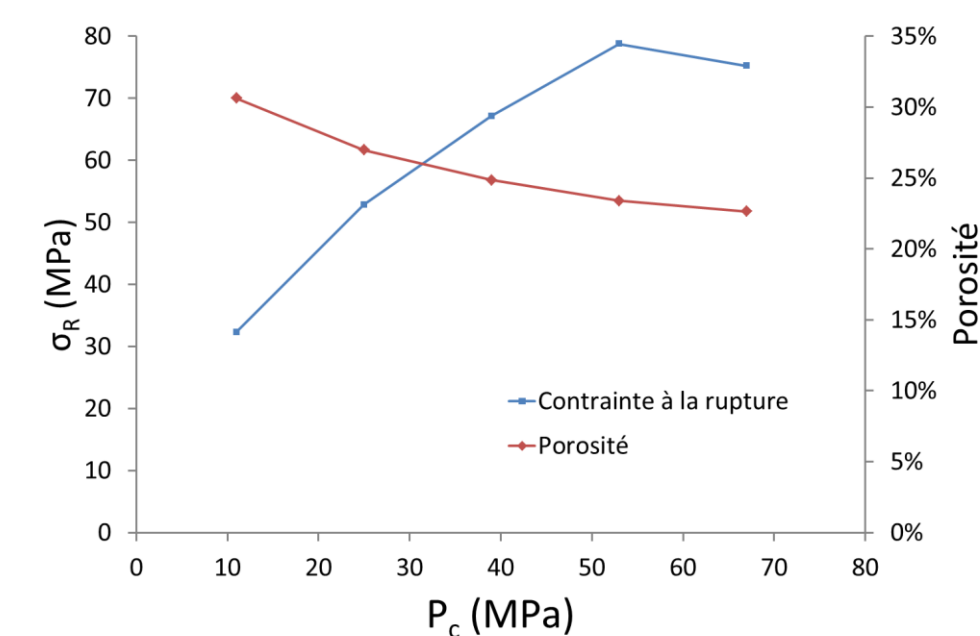


48h à 5° C 100% HR et 3 semaines de maturation

- ✓ ↘ porosité en fonction de P_c
- ✓ ↗ contrainte à la rupture (σ_R) en fonction de P_c

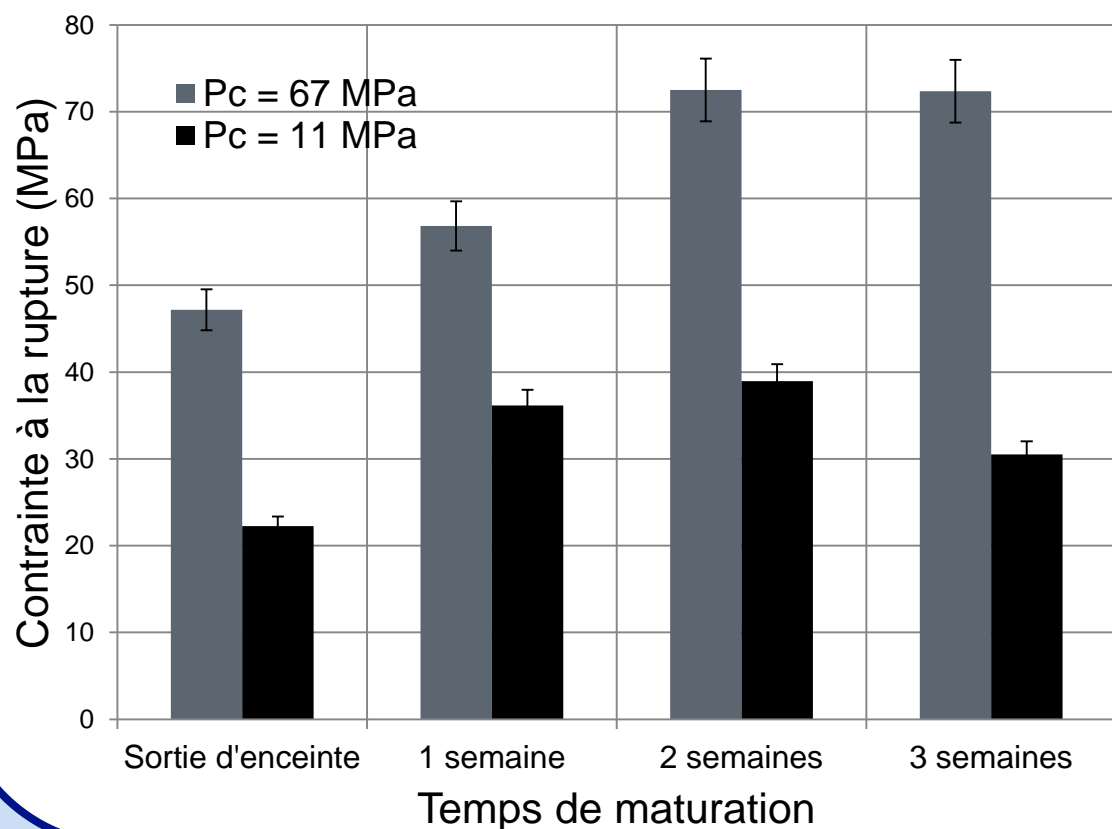

✓ ↗ σ_R en fonction du temps de maturation

➡ Deux semaines de maturation sont nécessaires pour atteindre une σ_R max

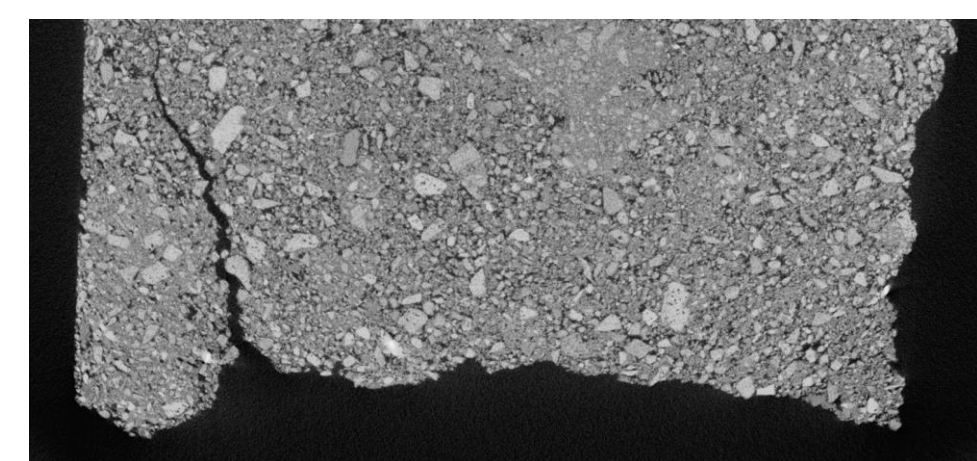

Coupe tomographique d'un compacté réalisé à 67 MPa

Mise en évidence de fissures au sein d'un compacté par Tomographie à rayons X

Conclusions et Perspectives

- Influence de la pression de compression : L'augmentation de la pression de compression permet d'obtenir de meilleures propriétés mécaniques et des porosités faibles



trop haute pression de compression peut impliquer l'apparition de fissures

- Stockage, Maturation : Procédure de Stockage et Maturation robuste car reproductible → Conditions de température et humidité maîtrisée lors du stockage pour le liant employé, et 2 semaines de maturation pour obtenir des propriétés mécaniques optimales

- Perspectives : Après avoir étudié la densification des milieux granulaires en modifiant les paramètres de formulation et de compression, les études à venir porteront sur la densification d'un milieu granulaire par vibrations